

車種	車両型式	エンジン型式	年式	ハーネス品番	価格(税別)
RVR (アールブイアール)	GA3W	4B10	10.2~	TCM-J1	¥7,500
i (アイ)	HA1W	3B20(ターボ) 3B20(自然吸気)	06.1~	TCM-J1	¥7,500
アウトランダー (OUTLANDER)	CW4W	4B11	07.10~	TCM-J1	¥7,500
	CW5W	4B12	05.10~		
	CW6W	6B31	07.10~		
ギャランフォルティス(GALANT FORTIS)	CY3A	4B10	09.12~11.10	TCM-J1	¥7,500
	CY4A	4B11	07.8~11.10		
ギャランフォルティス・スポーツバック (GALANT FORTIS SPORTBACK)	CW3A	4B10	09.12~11.10	TCM-J1	¥7,500
	CX4A	4B11	08.12~11.10		
コルト (COLT) コルト プラス(COLT PLUS) コルト・ラリーアート・ヴァージョンアール (COLT RALLIART Version-R)	Z25/26A	4G19	02.11~12.6	TCM-C3	¥5,500
	Z27/28A	4G15			
	Z21/22A	4A90	04.10~12.6		
	Z23/24A	4A91			
	Z27A	4G15(ターボ)			
Z27A/AG	4G15(ターボ)	06.5~			
パジェロ (PAJERO)	V83/93W	6G72	06.10~	TCM-C3	¥5,500
	V87/97W	6G75			
デリカD:2 (DELICA D:2)	MB15S	K12B	11.3~	TCM-C4	¥5,500
デリカD:5 (DELICA D:5)	CV4W	4B11	10.1~	TCM-J1	¥7,500
	CV5W	4B12	07.1~		
ランサーエボリューションX (Lancer Evolution X)	CZ4A	4B11	07.10~	車速信号が拾えないため 装着不可	


『アウトランダー』『ギャランフォルティス』
『ギャランフォルティス・スポーツバック』『デリカ:D5』へ
TCメッセンジャー・TC-Sを装着する際は
次のページの諸注意を必ずお読み下さい

三菱自動車『デリカD:5』、『アウトランダー』 『ギャランフォルティス/スポーツバック』へ TCメッセンジャーを取り付ける際のご注意

■重要なお知らせになります■

三菱自動車の『デリカD:5』、『アウトランダー』、『ギャランフォルティス』、『ギャランフォルティススポーツバック』以上4車種は、車速（パルス）信号の取り出し場所が通常とは異なります。

下図を参照に、車速（パルス）信号を取り出して下さい。

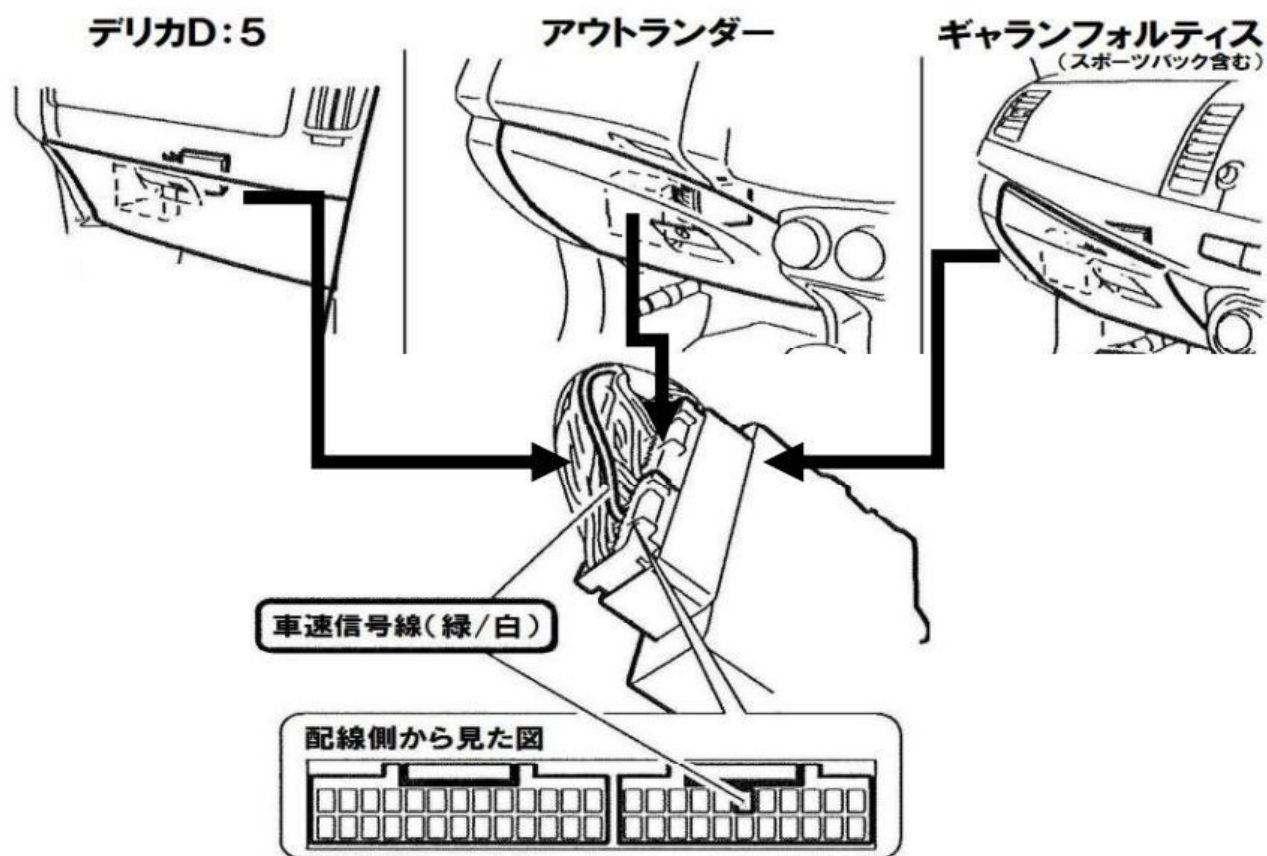

助手席左側ヒューズボックスの奥にあるCVTコンピューターのカプラー(22PIN)より出ている車速信号線(緑色/白色)に、TCメッセンジャー及びTC-Sの車速信号取り出し用配線(茶色)をしっかりと接続して下さい。また、TCメッセンジャーおよびTC-S本体の車速パルスを128に設定して下さい。

また、TCメッセンジャー本体のソフトウェアバージョンは『1.07』より対応しておりますので、『1.03』や『1.05』の場合は弊社にてプログラムの書き換えが必要になります(ソフトウェアバージョンの確認方法は、取扱説明書をご参照下さい)。詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

